


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Все размеры в миллиметрах

Вкладная

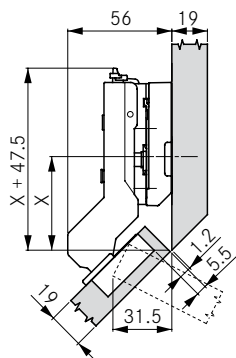

Высота ответной планки 14

Наложение двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
22		15.5				
21	14		15			
20			14	15	15.5	
19	12			15	15	
18		12			14	
17			12			
16				12		
15	9				12	
						Высота ответной планки



Крестовые ответные планки с крепёжным расстоянием 37

Наложение двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
22		53.0				
21	53.0		51.5			
20			51.0	50.5	50.0	
19	52.0			50.0	49.0	
18		50.5			48.5	
17			49.0			
16				47.5		
15	49.0				46.0	
						Позиция крестовой ответной планки (X)

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
						Минимальная фуга (F)


УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.


Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso

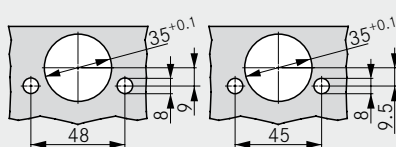

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

